

СТАБИЛИЗАТОРЫ

1 - 10кВА (1/1)

Технология сервомотора

Широкий диапазон входного напряжения
(154-253В, -30/+15%)

Защита от максимального и минимального
напряжения и нагрузки

Напряжение на выходе 230В (+/- 3%)

Время реакции: 25В в секунду

КПД >90%

50 или 60 Гц

Индикатор СД

СЕ




Использование:

Компьютер, копиров. аппарат, освещение,
различные электронные компоненты,
бытовая техника, промышленность...



1 - 10кВА (1/1)

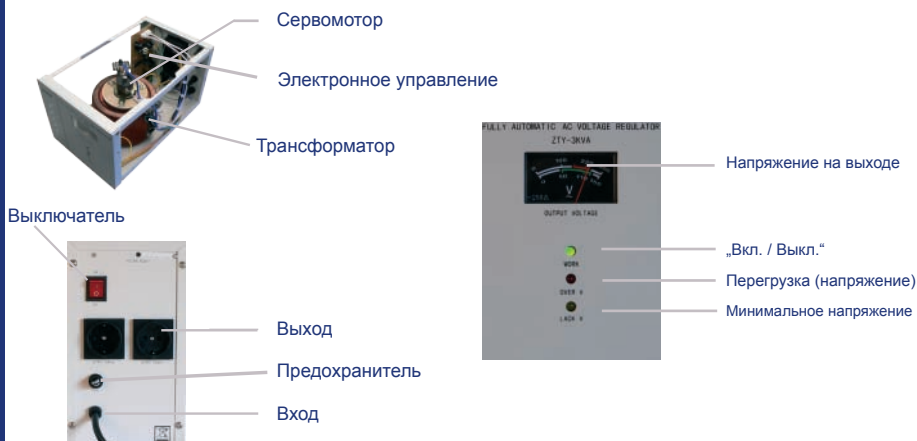

Технические характеристики >>

Мощность	1кВА	2кВА	3кВА	5кВА	10кВА
Входное напряжение	154 - 253VAC				
Напряжение на выходе	220VAC (+/-3%)				
Частота	50/60Гц				
Время реакции	25В/сек				
Коэффициент мощности	0.8				
Защита от перенапряжения	1500В / 1 минута				
КПД	> 90%				
Размеры (упаковка) (ГхШхВ - см)	36x24x24	36x24x29	40x23x35	47x28x42	56x28x50
Общий вес (кг)	5.3	8.9	9.9	15.3	32.5